

Технологии перемещения



POSIVEL® - PV



POSIVEL PVC




POSIVEL PVF

 **dalmecc**
Промышленные манипуляторы

Манипулятор POSIVEL-PV, обычно оснащаемый крюком, может быть также оснащен простыми захватными приспособлениями для выполнения перемещений при отсутствии груза и перемещений легких грузов в любом направлении. Особая конструкция и двойной кронштейн с промежуточным шарниром предоставляют манипулятору хорошую маневренность и точность перемещения по всей рабочей зоне.

POSIVEL® - PV

POSIVEL в исполнении на стойке – PVC

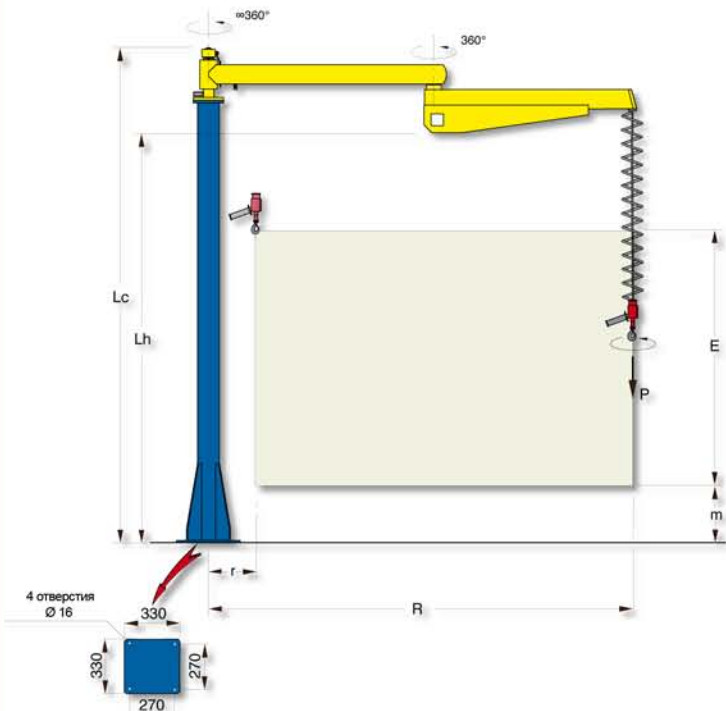


Конфигурация и размеры манипулятора могут изменяться в зависимости от спецификаций заказчика.

| POSIVEL в исполнении на стойке «PVC» | | | |
|--------------------------------------|---------|------|----|
| Максимальная грузоподъемность | P | 50 | Kг |
| R макс. | R | 2200 | мм |
| R мин. | r | 200 | мм |
| Амплитуда | E | 1400 | мм |
| Минимальная высота | m | 300 | мм |
| Минимальный размер | Lh | 2100 | мм |
| Максимальный размер | Lc | 2600 | мм |
| Расход | на цикл | 10 | Nl |

Питание: Сжатый сухой воздух без содержания масла, постоянное минимальное давление 0,7 - 0,8 МПа

POSIVEL в подвесном фиксированном исполнении – PVF

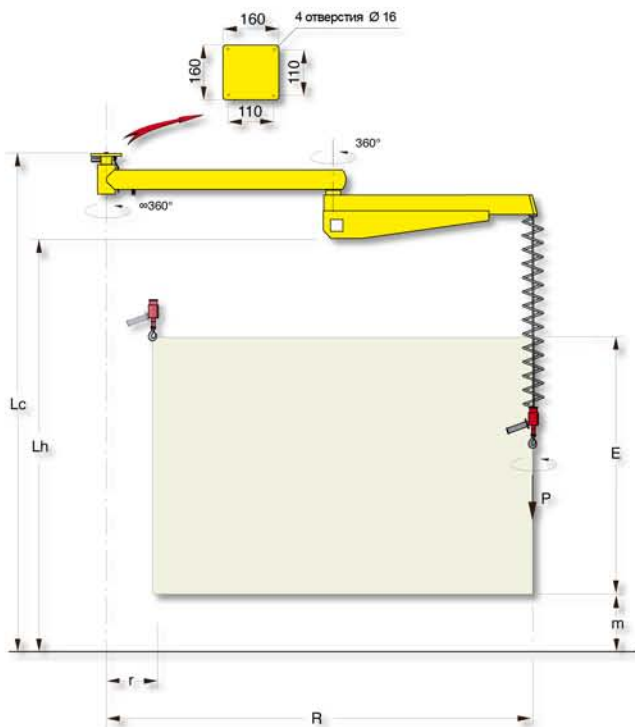

Конфигурация и размеры манипулятора могут изменяться в зависимости от спецификаций заказчика.

| POSIVEL в подвесном фиксированном исполнении «PVF» | | | |
|--|---------|------|----|
| Максимальная грузоподъемность | P | 50 | Kг |
| R макс. | R | 2200 | мм |
| R мин. | r | 200 | мм |
| Амплитуда | E | 1400 | мм |
| Минимальная высота | m | 300 | мм |
| Минимальный размер | Lh | 2100 | мм |
| Максимальный размер | Lc | 2600 | мм |
| Расход | на цикл | 10 | Nl |

Питание: Сжатый сухой воздух без содержания масла, постоянное минимальное давление 0,7 - 0,8 МПа

Конфигурация и размеры манипулятора могут изменяться в зависимости от спецификаций заказчика.