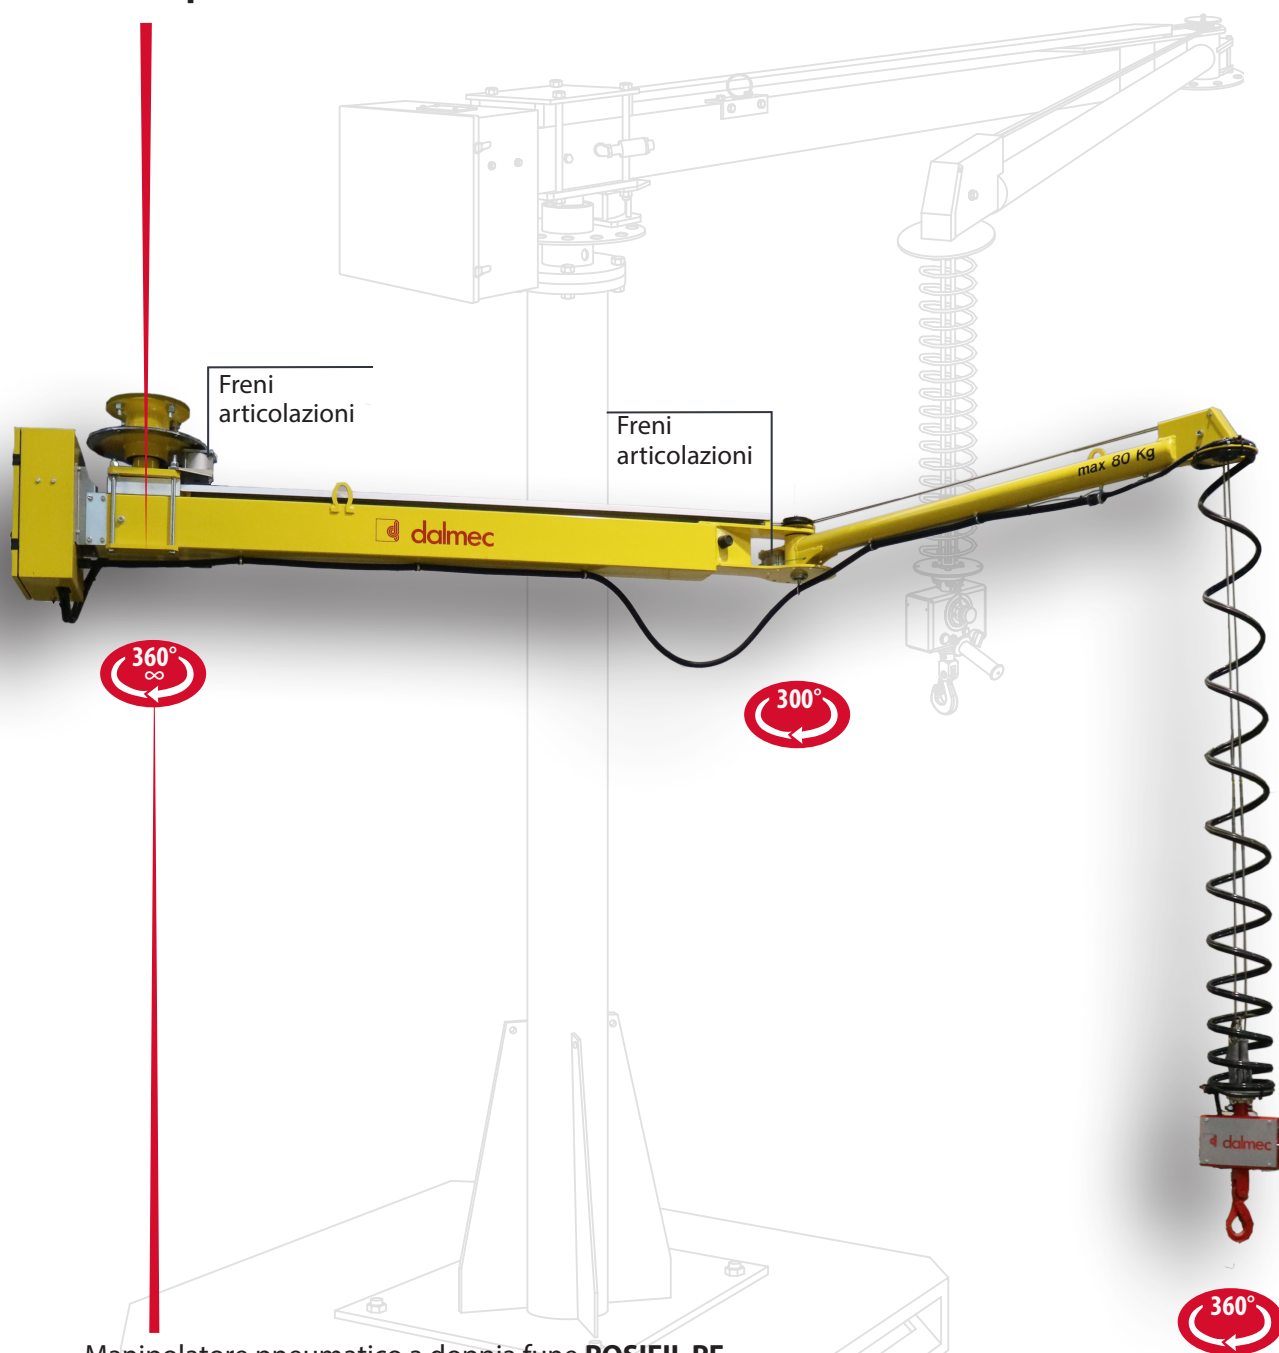



PORTATA
140 Kg

RAGGIO
5000 mm

PRESSIONE
0.7-0.8 Mpa

**ESCURSIONE
VERTECALE**
1800 mm


ESECUZIONI
 COLONNA
 PENSILE
 PENSILE
 SCORREVOLE

Manipolatore pneumatico a doppia fune POSIFIL PF


Il POSIFIL PF, corredato con speciali attrezzi di presa, consente la movimentazione in assenza di peso dei carichi in ogni direzione dello spazio. L'attrezzo di presa è collegato al gruppo di bilanciamento attraverso una coppia di funicelle indipendenti in acciaio per garantire la massima sicurezza. La particolare struttura a doppio braccio con snodo intermedio lo rende ugualmente maneggevole su tutta l'area di lavoro.

POSIFIL® - PF



Posifil in esecuzione a colonna - PFC

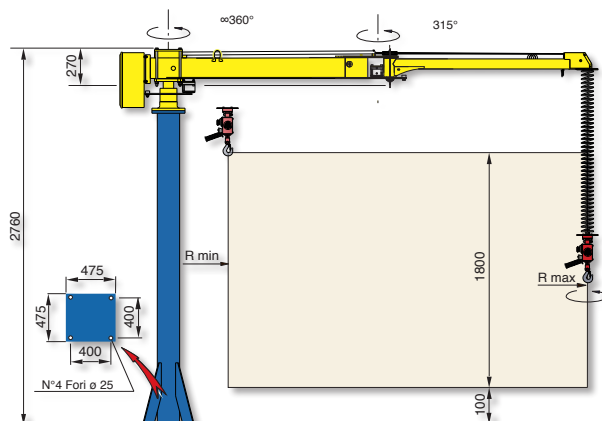



Versioni strutturali: su base fissa o su basamento autostabile di nostra fornitura opportunamente dimensionato.

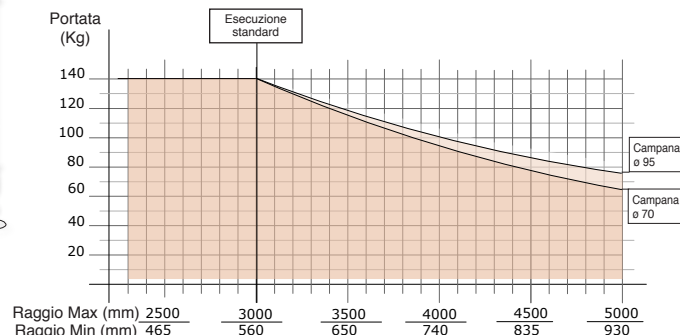

Posifil in esecuzione pensile - PFF

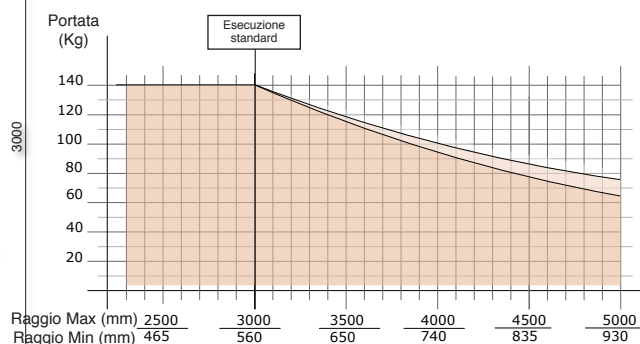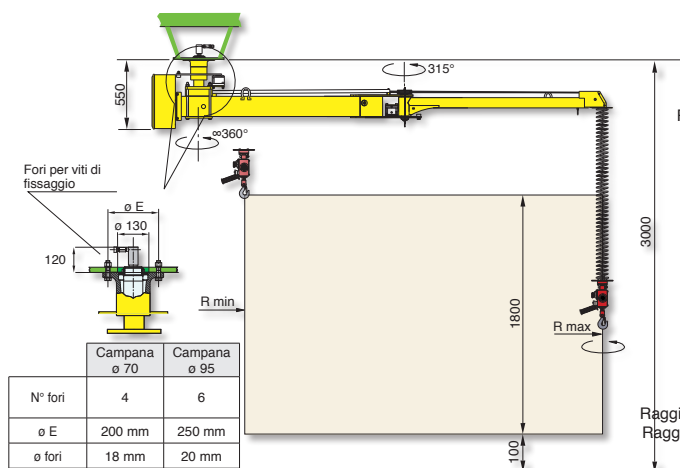

Posifil in esecuzione pensile scorrevole - PFS

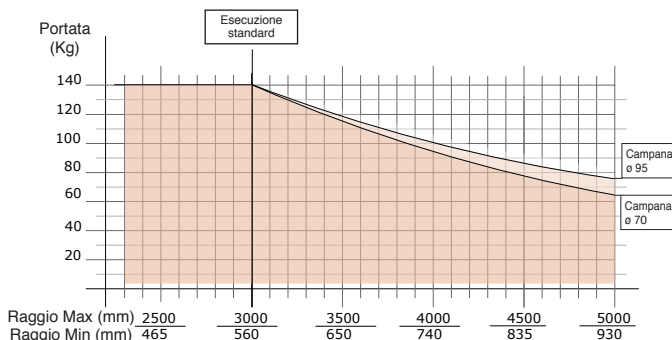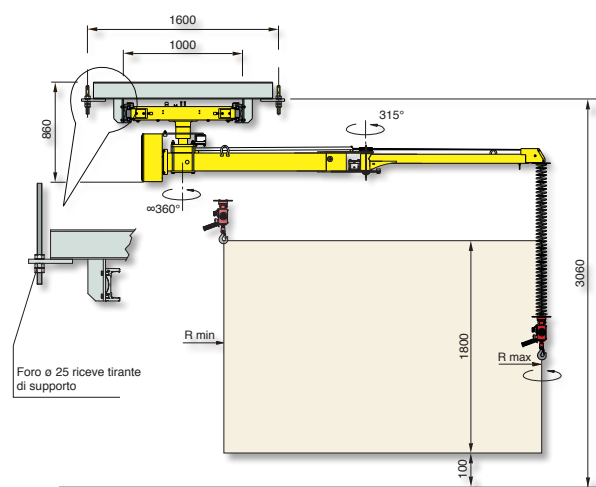

Alimentazione: aria compressa secca e non lubrificata mini 0,7÷0,8 MPa costanti