


**Freni articolazioni**

**Freni articolazioni**

**PORTATA**
**60 Kg**

**RAGGIO**
**3400 mm**

**PRESSIONE**
**0.7-0.8 Mpa**


**ESCURSIONE**
**VERTICALE**
**1700 mm**

**ESECUZIONI**
**COLONNA**
**PENSILE**
**PENSILE**
**SCORREVOLE**
**Manipolatore pneumatico a doppia fune  
POSIVEL PV**


Il POSIVEL PV, normalmente realizzato con gancio, può essere corredato di semplici attrezzi di presa per consentire la movimentazione in assenza di peso di carichi leggeri in ogni direzione dello spazio.

La particolare struttura a doppio braccio con snodo intermedio lo rende docile e preciso su tutta l'area di lavoro.



## Posivel in esecuzione a colonna - PVC

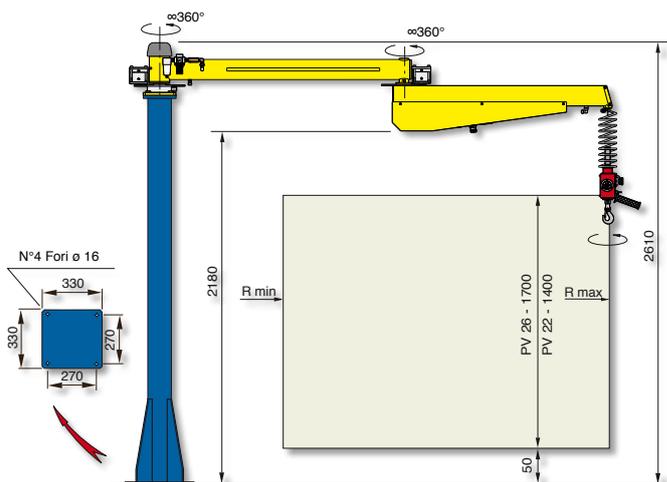



Versioni strutturali: su base fissa o su basamento autostabile di nostra fornitura opportunamente dimensionato.

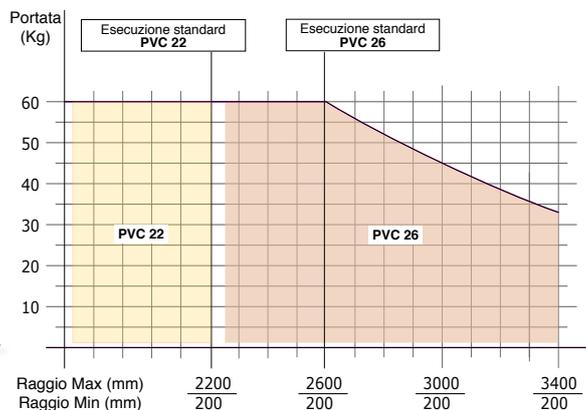

## Posivel in esecuzione pensile - PVF

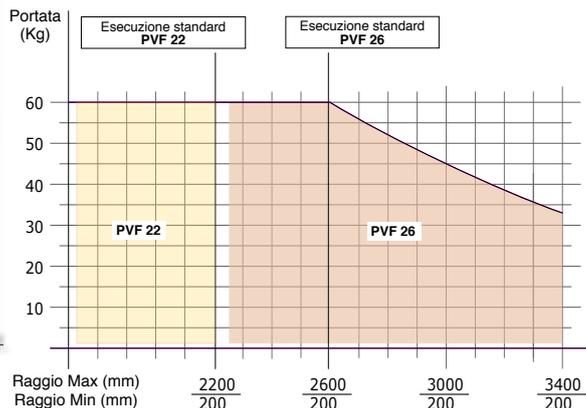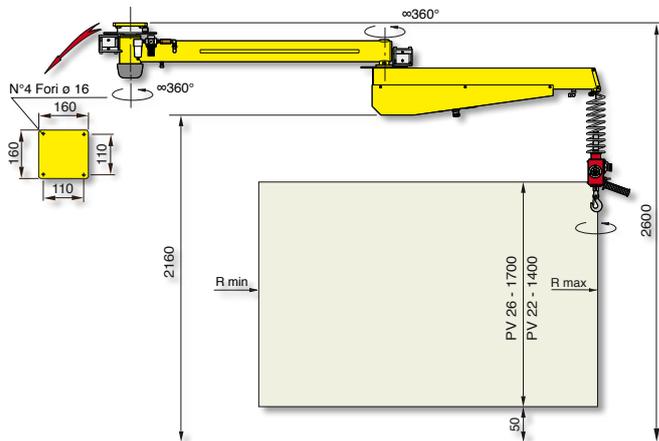

## Posivel in esecuzione pensile scorrevole - PVS

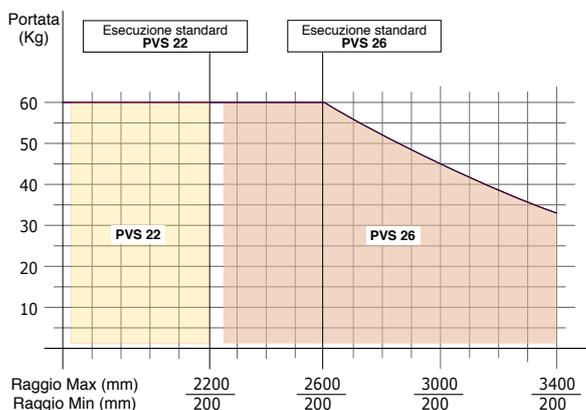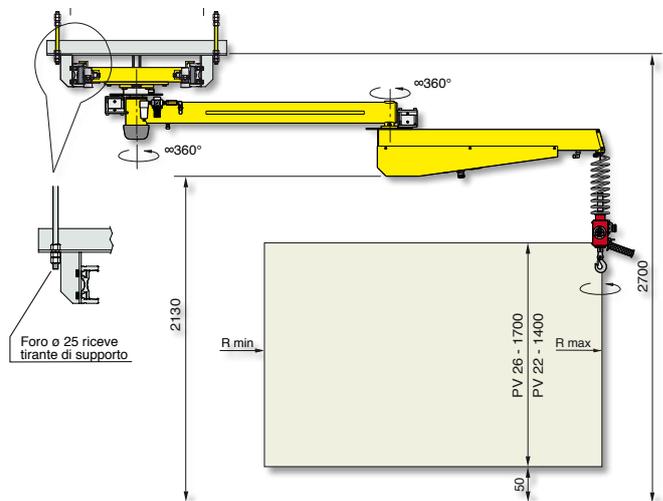

Alimentazione: aria compressa secca e non lubrificata mini 0,7÷0,8 MPa costanti