



Gelenkbremse

Gelenkbremse


**TRAGLAST**  
**60 KG**

**RADIUS**  
**3400 mm**

**DRUCKLUFT**  
**0.7-0.8 Mpa**

**VERTIKALHUB**  
**1700 mm**

**AUSFÜHRUNG**



- SÄULENGERÄT
- DECKENGERÄT
- STATIONÄR
- DECKENGERÄT
- VERFAHRBAR

Der pneumatische Handhabungs-Manipulator **POSIVEL PV** mit doppelten Seilen

Der POSIVEL PV, hauptsächlich als Hakengerät ausgeführt, kann mit einfachen Greifvorrichtungen ausgestattet werden, um das schwerelose Umsetzen verschiedener Produkte zu ermöglichen.



Die spezielle Ausführung mit zwei Armen und einem mittleren Drehgelenk, ermöglicht eine geschmeidige und präzise Bewegung im gesamten Arbeitsbereich.

## Posivel Säulengerät - PVC

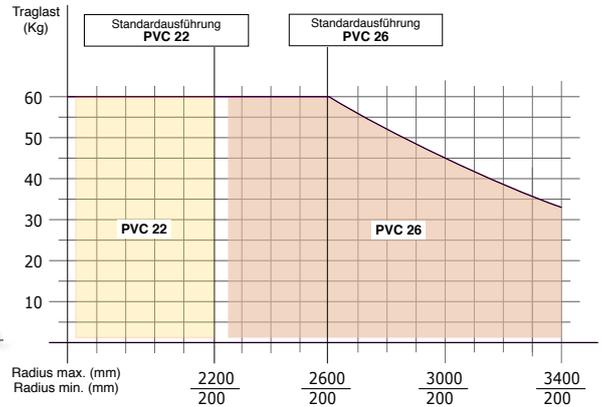
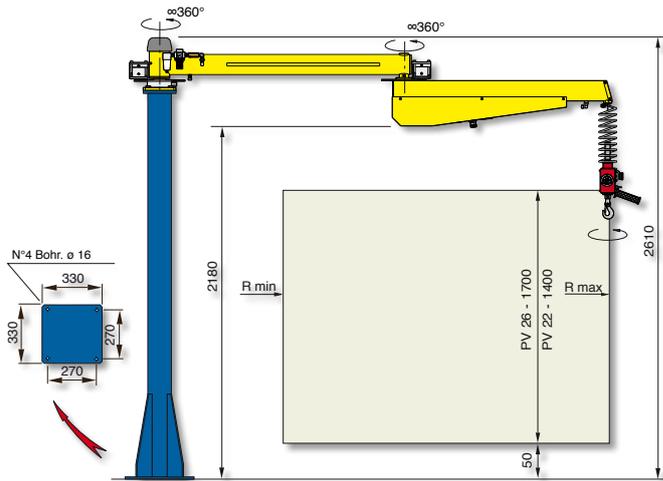


Ausführung: Säulengerät stationär oder mit einer verfahrbaren Grundplatte.

## Posivel Deckengerät stationär - PVF

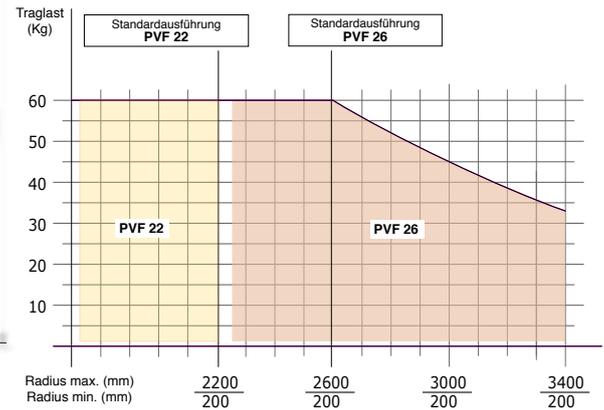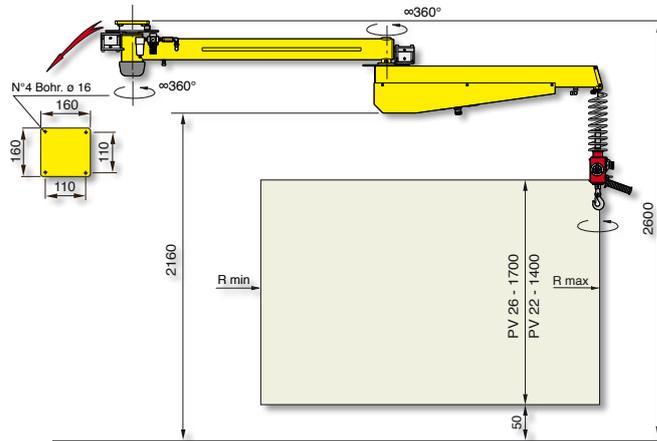

## Posivel Deckengerät verfahrbar - PVS

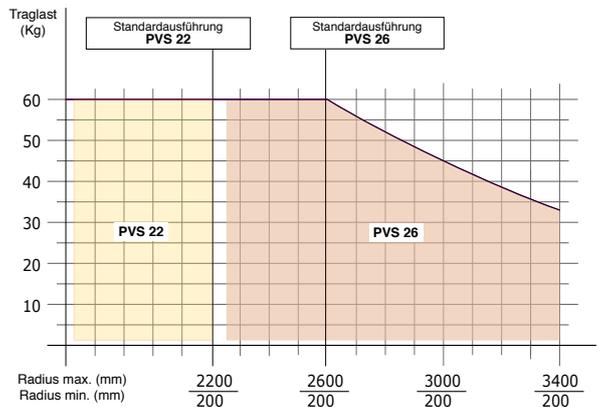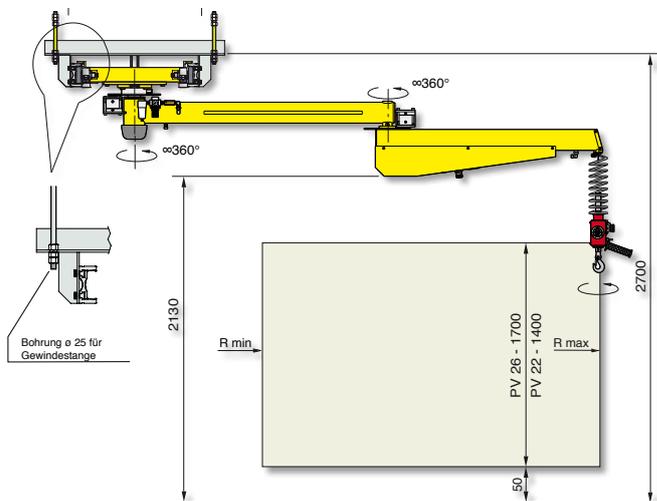

Luftversorgung: trockene, ölfreie und saubere Druckluft min. konstant 0,7÷0,8 MPa.