




Manipuladores industriais

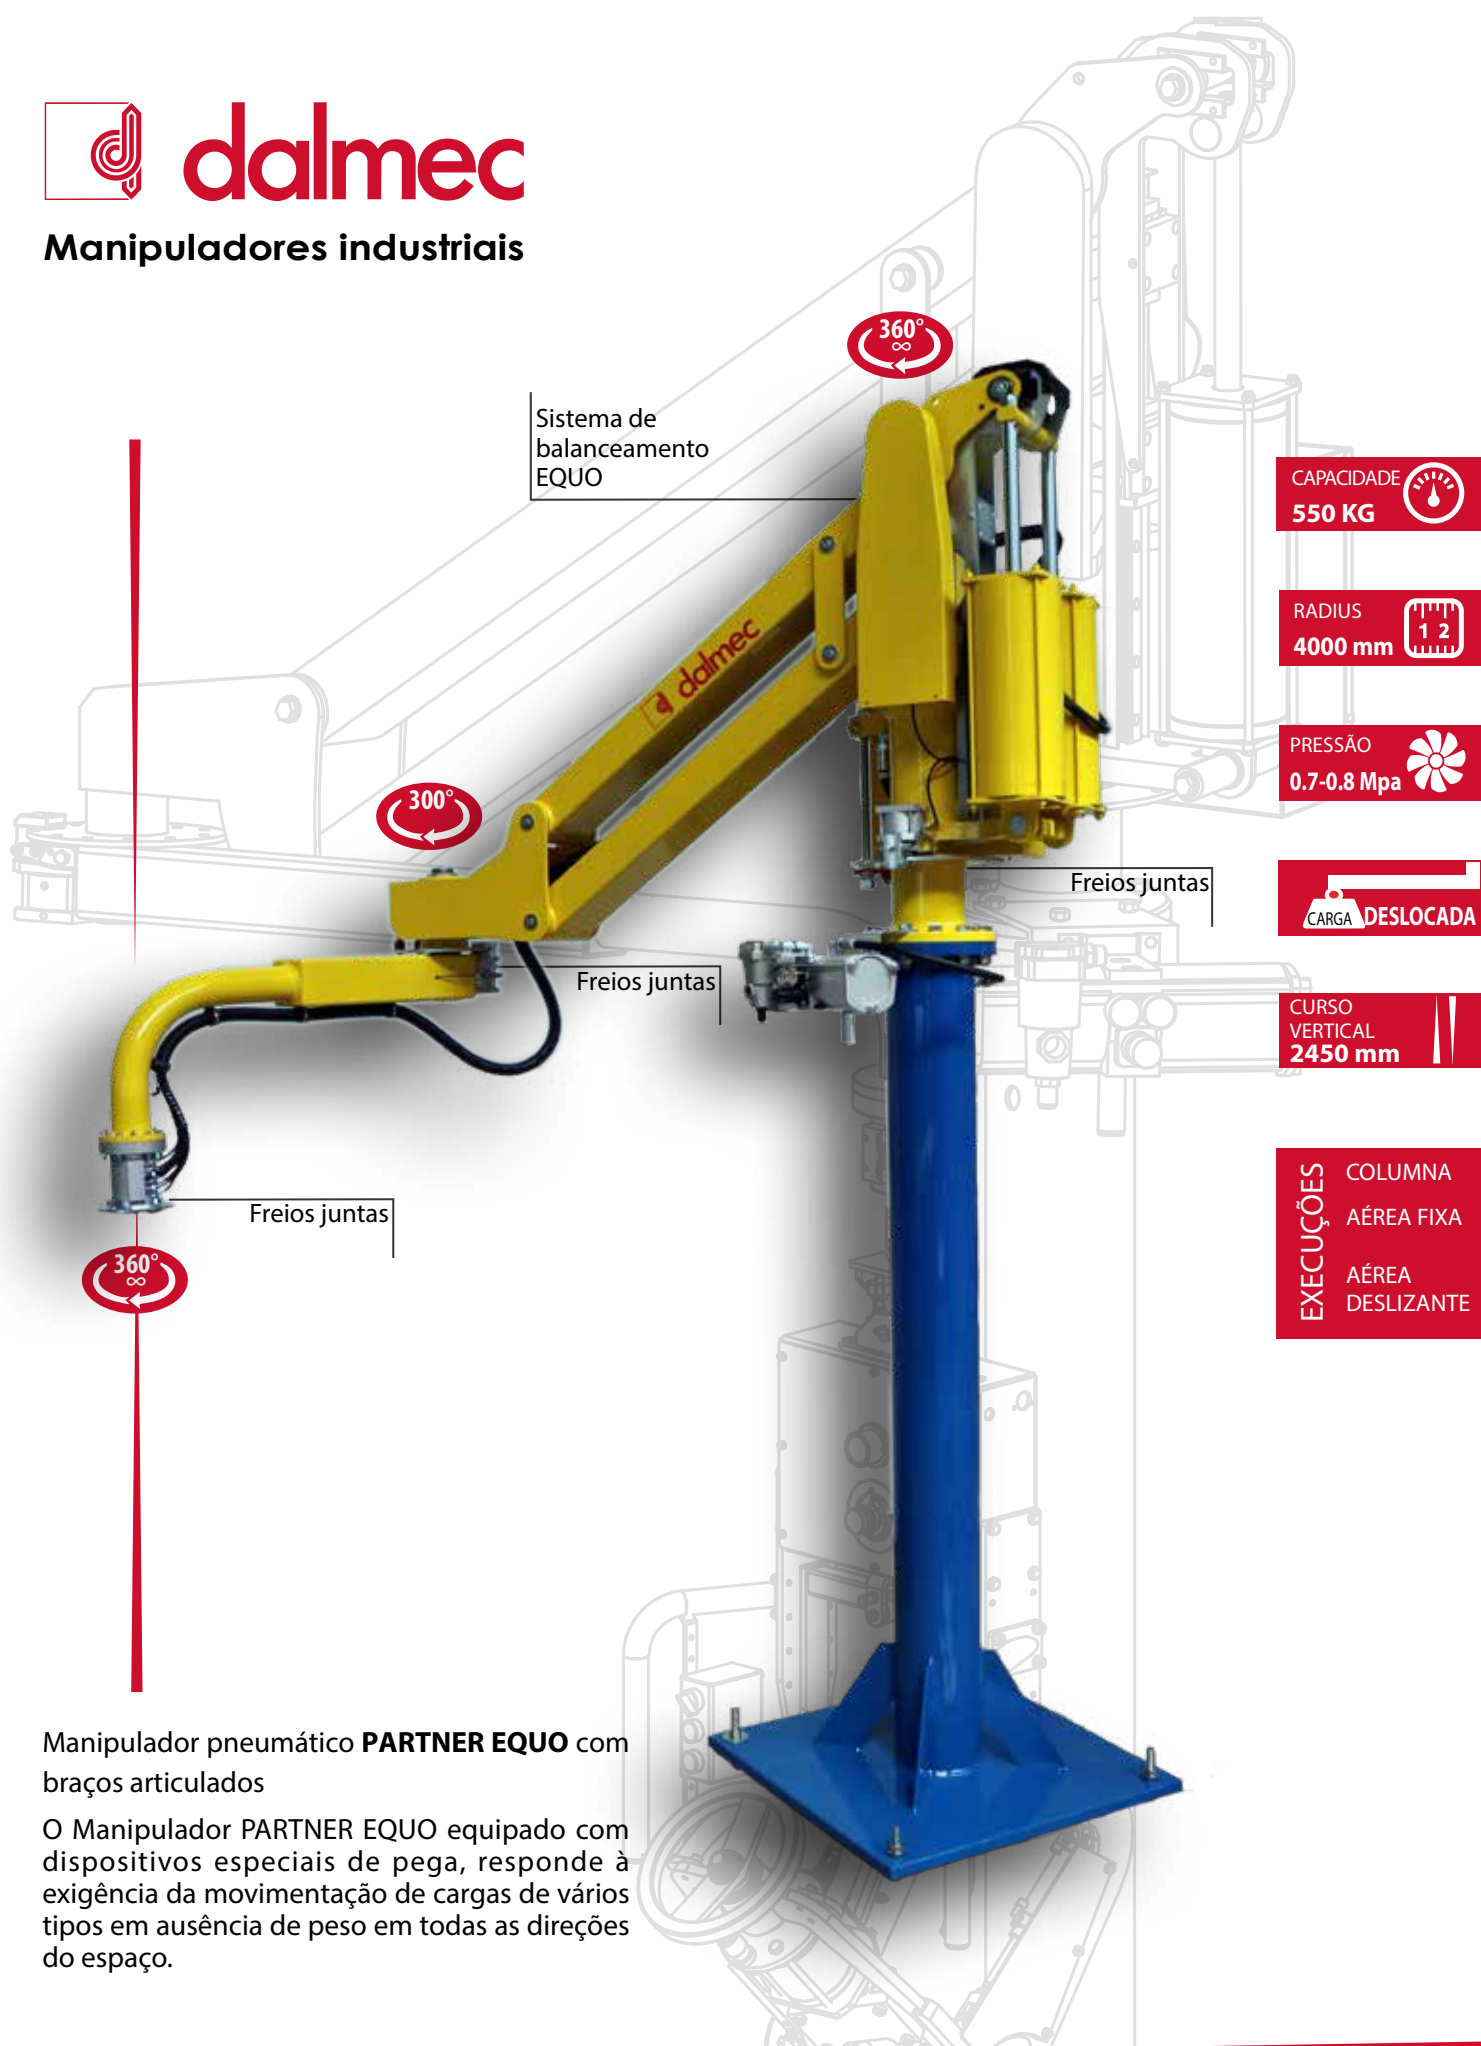

Sistema de
balanceamento
EQUO

360°
∞

300°

Freios juntas

Freios juntas

Freios juntas

360°
∞

CAPACIDADE
550 KG



RADIUS
4000 mm



PRESSÃO
0.7-0.8 Mpa



CARGA DESLOCADA

CURSO
VERTICAL
2450 mm



EXECUÇÕES
COLUMN
ÁREA FIXA
ÁREA
DESGLIZANTE


Manipulador pneumático **PARTNER EQUO** com
braços articulados

O Manipulador PARTNER EQUO equipado com
dispositivos especiais de pega, responde à
exigência da movimentação de cargas de vários
tipos em ausência de peso em todas as direções
do espaço.


PARTNER EQUO[®] - PE

PARTNER EQUO® - PE



Partner em execução á coluna - PEC

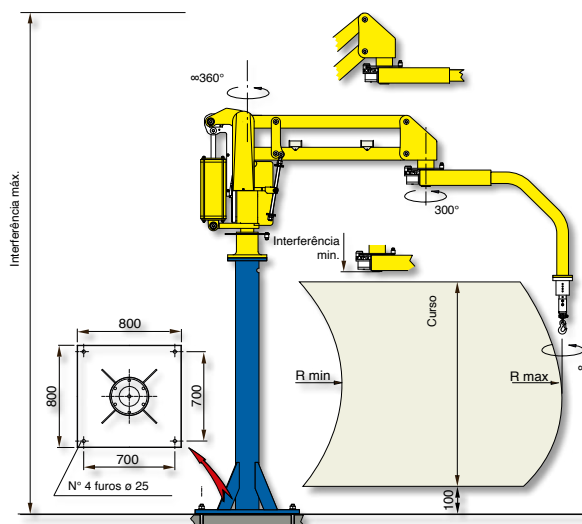



Versão estrutural: em base fixa, em base auto-estável oportunamente dimensionado, ou com carrinho auto-estável motorizado deslizante ao longo de um simples trilho posicionado no piso.

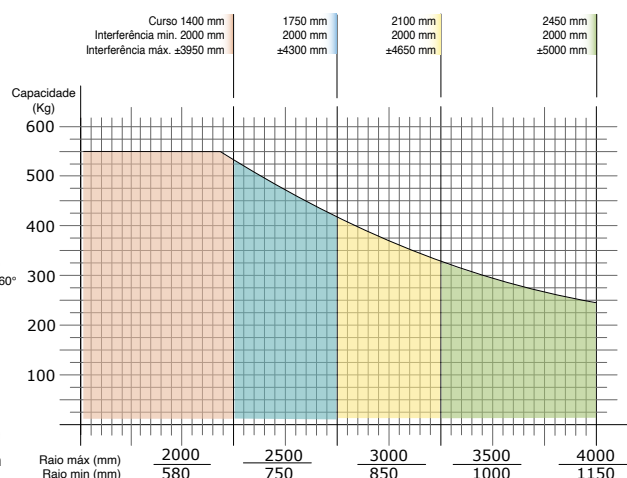

Partner em execução aérea fixa - PEF

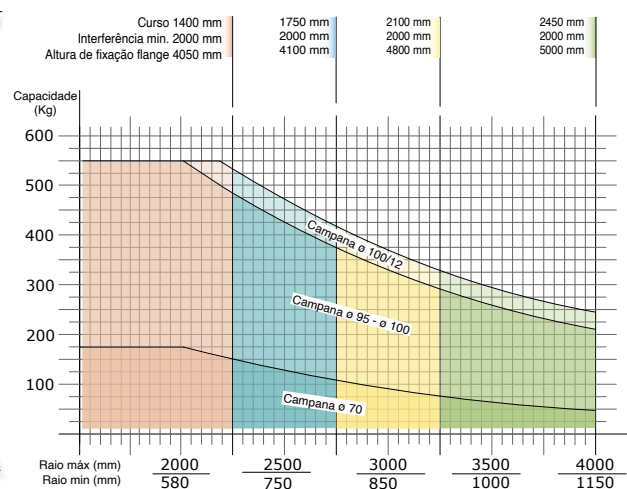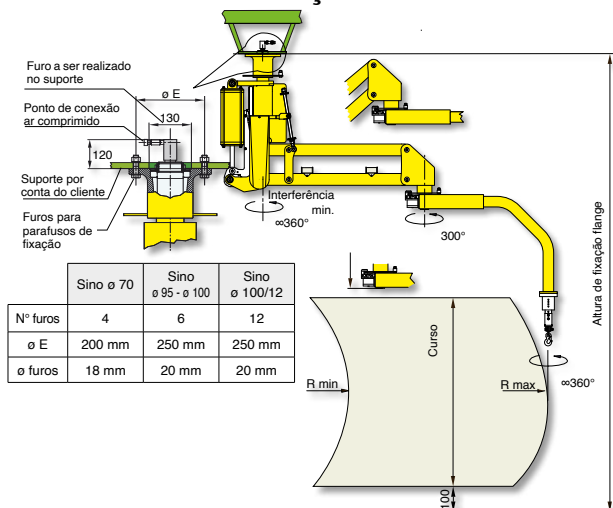

Partner em execução aérea deslizante - PES

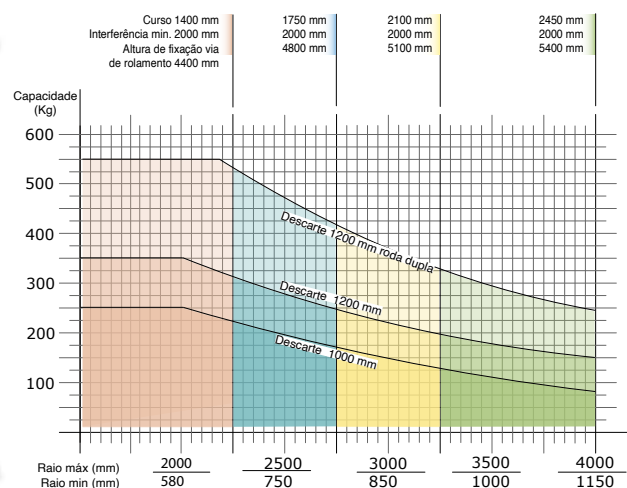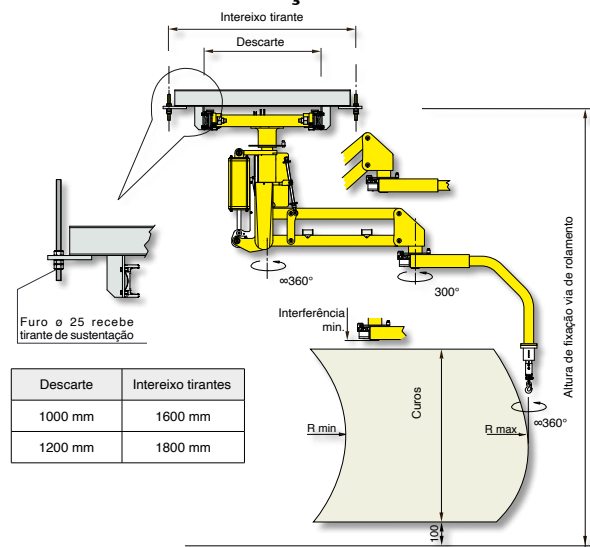

Alimentação: ar comprimido seco e não lubrificado min 0,7 ÷ 0,8 MPa constantes



Manipuladores Industriais

