


**CAPACIDAD**  
**60 Kg**

**RADIO**  
**3400 mm**

**PRESIÓN**  
**0.7-0.8 Mpa**

**CARRERA VERTICAL**  
**1700 mm**

**VERSIONES**

- COLUMNA
- SUSPENDIDO
- SUSPENDIDO
- CORREDERO



**Manipulador neumático con doble cable POSIVEL PV**

El POSIVEL PV, normalmente fabricado con gancho, se puede equipar con sencillos implementos de toma que facilitan la manipulación, en ausencia de peso, de cargas ligeras en todas las direcciones del espacio.



La particular estructura de doble brazo con articulación intermedia, lo hace manejable y preciso en toda su área de trabajo.

# POSIVEL® - PV22 PV26



## Posivel a columna - PVC

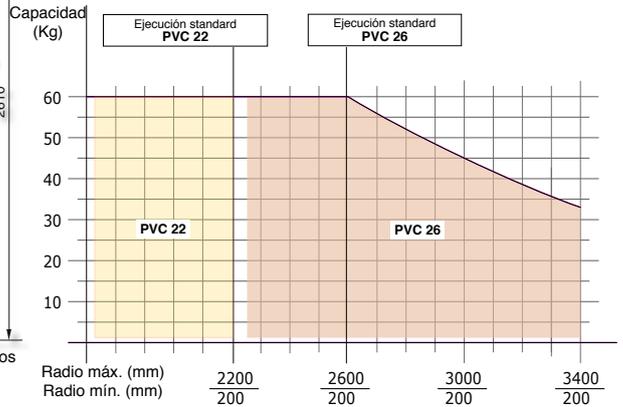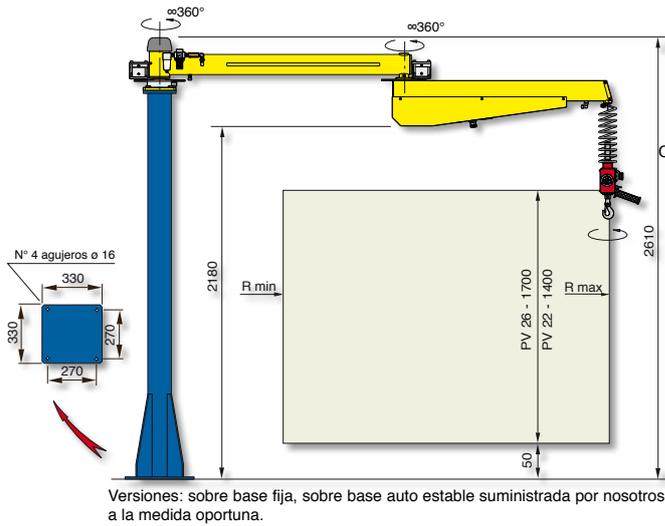

## Posivel suspendido fijo - PVF

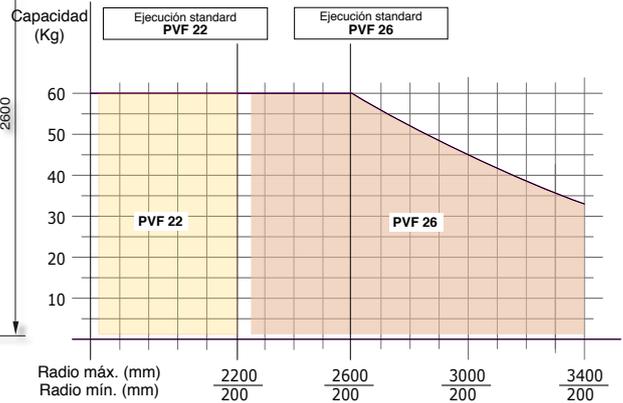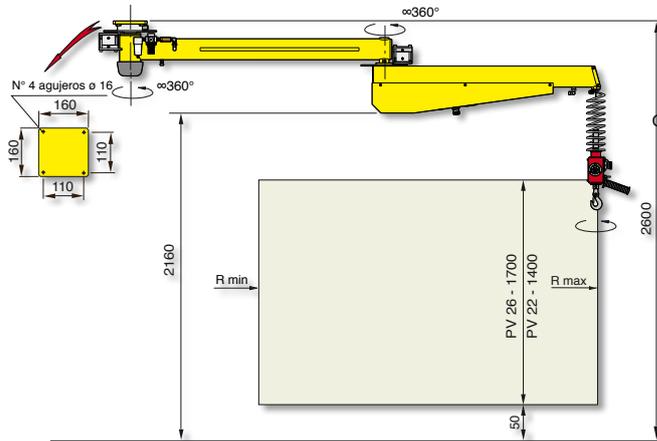

## Posivel suspendido corredero - PVS

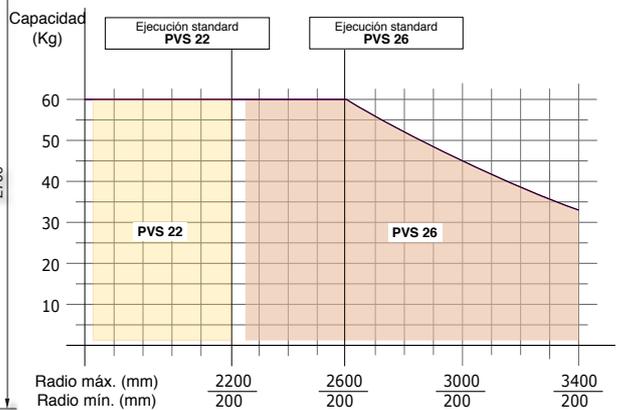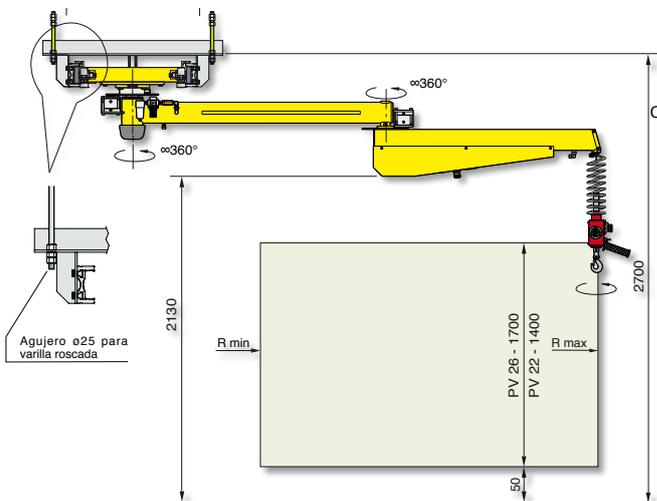

Alimentación: aire comprimido, seco y no lubricado, mínimo 0,7-0,8 MPa constantes.