dalmec
工业机械手

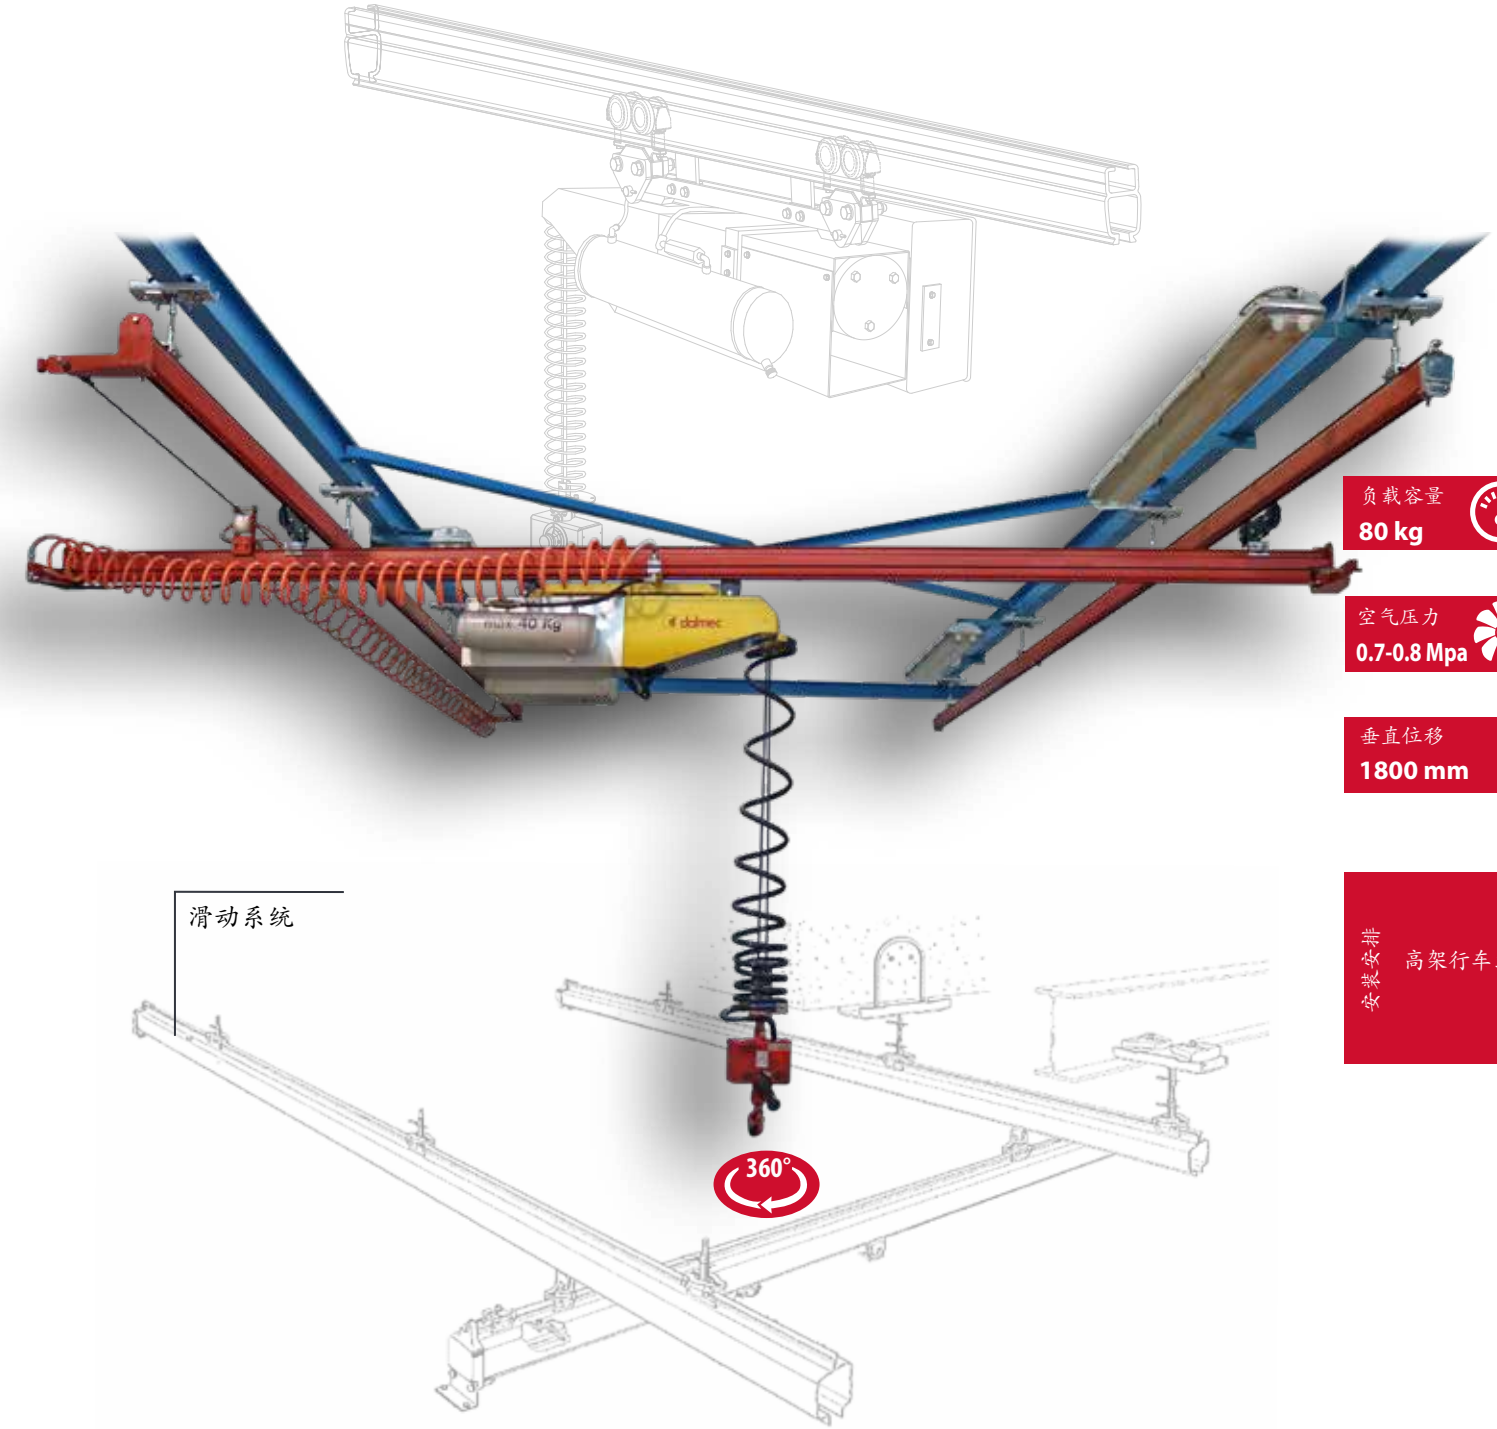

负载容量
80 kg

空气压力
0.7-0.8 Mpa

垂直位移
1800 mm

安装安排 高架行车式

双缆气动机械手 **MINIPARTNER MP**

MINIPARTNER MP 配备特殊卡爪，可以轻松的在任何方向上搬运重物。卡爪由两根独立的钢索连接到平衡装置，以保证最大安全。

机械手安装在带有两个滑道的横梁上，移动方便，因而有很大的工作区域。

MINIPARTNER® - MP

高架行车式 - MPS

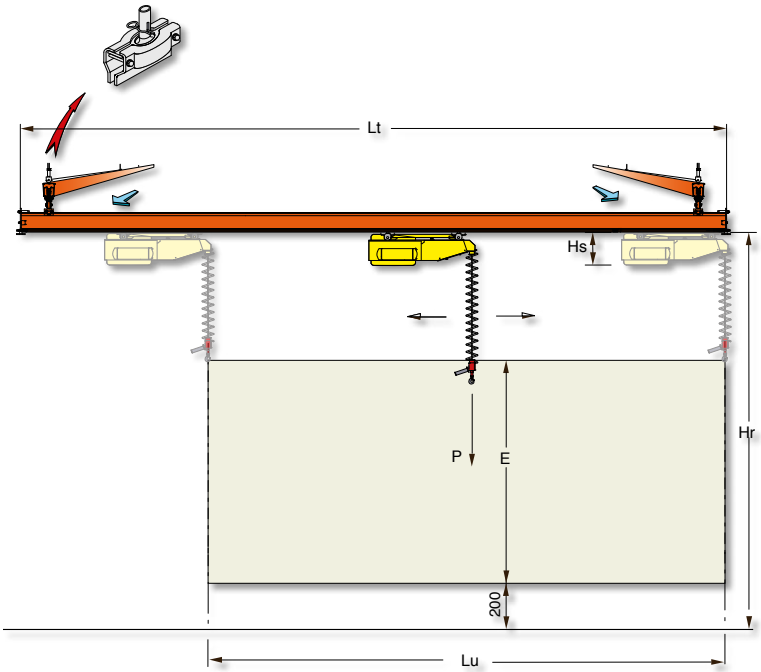

高架行车式 "MPS"			
最大承重能力	P	80	kg
横梁长度	Lt	4000~7000	mm
工作长度	Lu	3100~6100	mm
垂直距离	E	1800	mm
尺寸	Hs	320	mm
横梁高度	Hr	3100	mm
供气:	干燥无油气压在0.7~0.8 MPa的压缩空气		

根据客户特殊要求改变结构和尺寸

高架行车式 - MPS

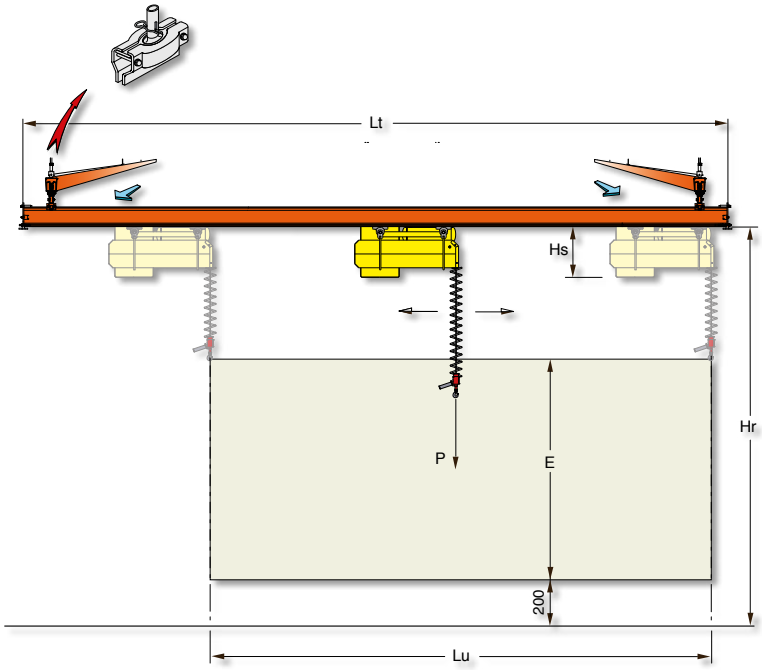

MINIPARTNER PLUS				
模型		PLUS 8	PLUS 6	
最大承重能力	P	170	220	kg
横梁长度	Lt	4000~7000	4000~7000	mm
工作长度	Lu	3250~6250	3250~6250	mm
垂直距离	E	2000	1500	mm
尺寸	Hs	435	435	mm
横梁高度	Hr	3150	2650	mm
供气:	干燥无油气压在0.7~0.8 MPa的压缩空气			

根据客户特殊要求改变结构和尺寸

根据客户特殊要求改变结构和尺寸

版权所有归戴尔麦克公司所有，数据和尺寸并不固定，戴尔麦克有权在未作通知的情况下更改。

DALMEC IND. MANIPULATOR Co. Ltd
戴尔麦克工业机械(苏州)有限公司
苏州工业园区东富路33号, 215123
電話: (0086) 512 69363750
info@dalmec.cn
www.dalmec.com