




Manipulateur pneumatique à double câble POSIVEL - PV


Le manipulateur pneumatique POSIVEL PV est particulièrement adapté pour la manipulation manuelle, en absence d'effort, de charges légères dans toutes les directions de l'espace. Il se distingue par une structure à double bras avec articulation intermédiaire ce qui assure souplesse et précision des mouvements dans tout le volume de travail.

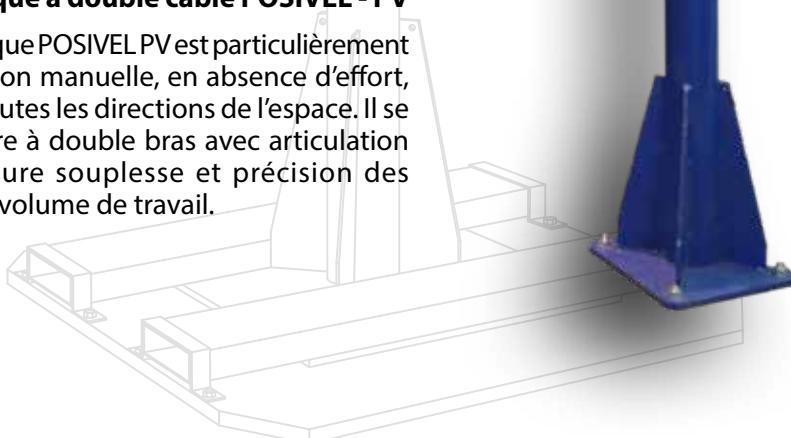

POSIVEL® - PV


POSIVEL - PV22 PVC

POSIVEL sur colonne - PVC

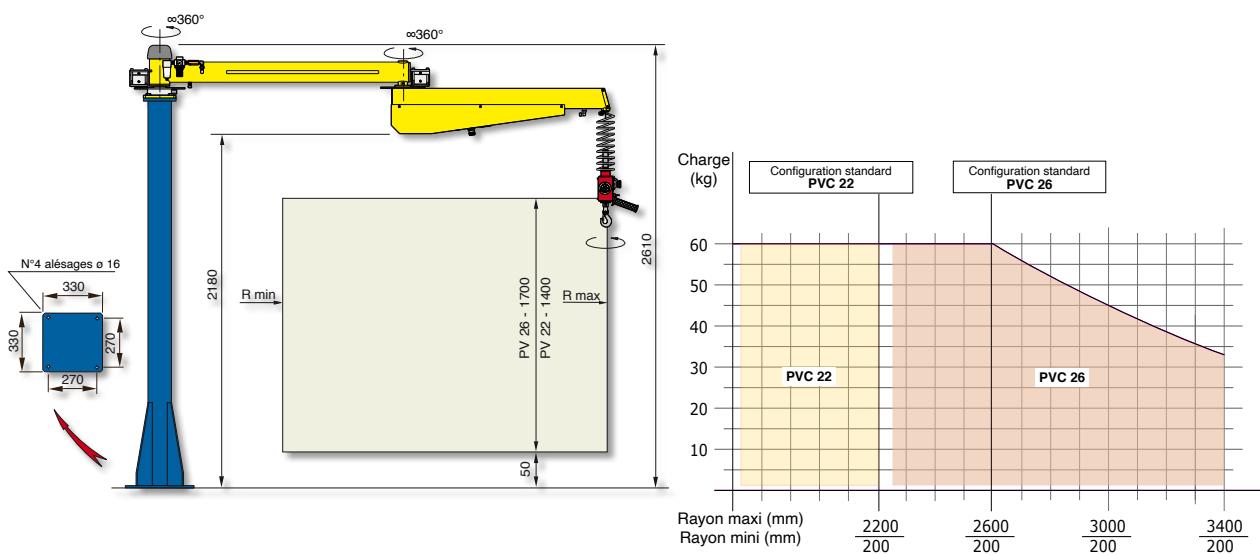


Versions proposées : sur colonne fixée au sol ou sur embase autostable de notre fourniture.

POSIVEL aérien fixe - PVF

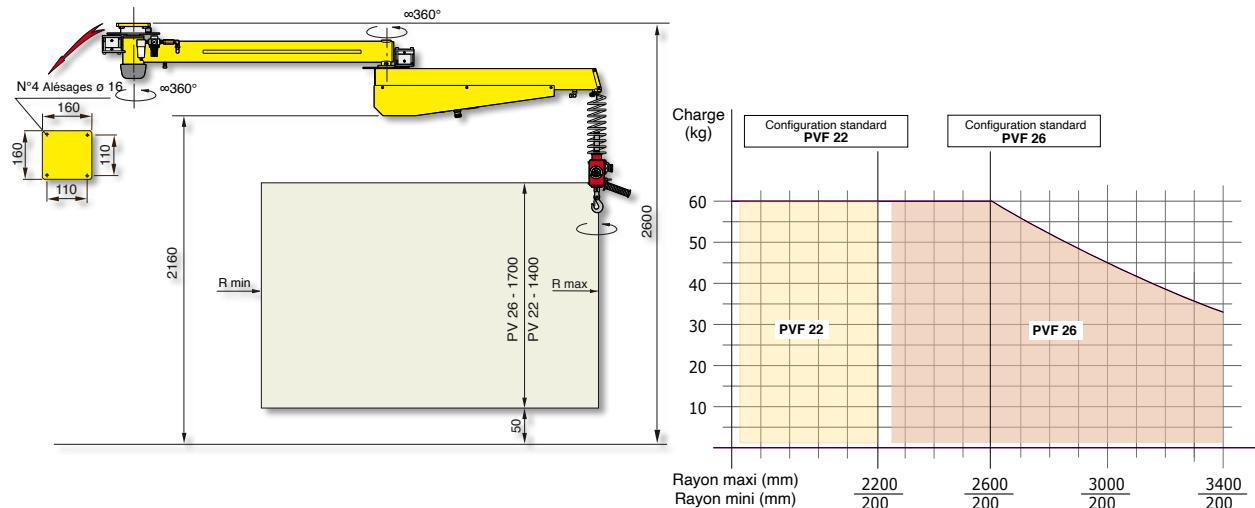

POSIVEL aérien mobile - PVS

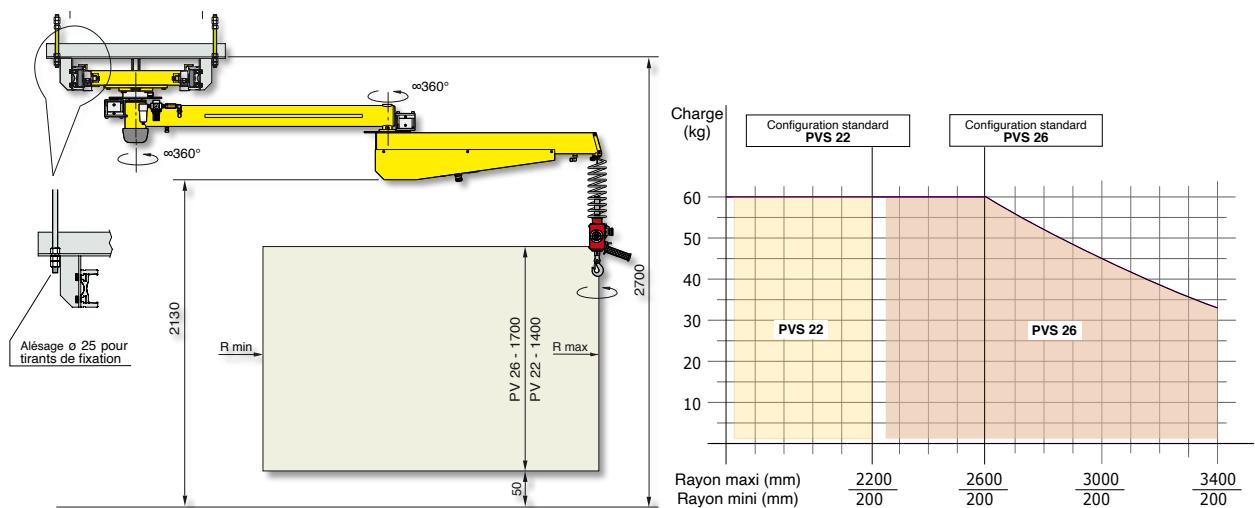

Alimentation : Air comprimé sec et non lubrifié min 0,7-0,8 Mpa constants